


## Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

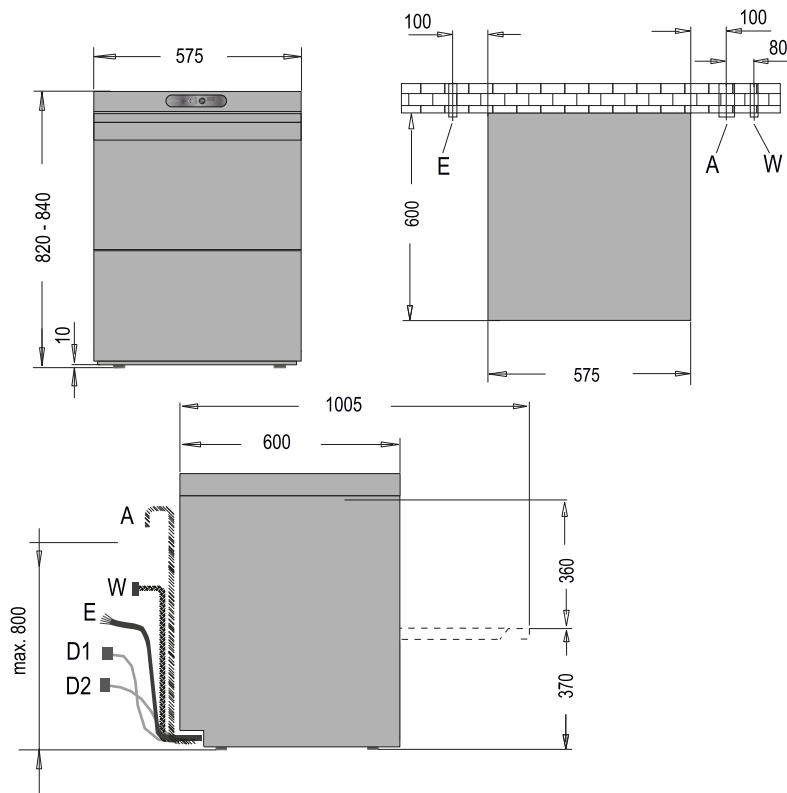

\*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

### Technische Daten

	mm	U 530	U 530-1E
Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)		575 / 600 / 820-840	575 / 600 / 820-840
Tiefe mit geöffneter Türe	mm	1005	1005
Höhe mit geöffneter Haube	mm		
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	40	40
Korbgröße	mm	500 x 500	500 x 500
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm	360	360
Max. Glashöhe	mm		
Max. Tellergröße	mm	330	330
Max. Kistengröße	mm		
Passend für Tablett / Behälter bis Größe			
Gehäuse doppelwandig		partiell	partiell
Türe / Haube doppelwandig	ja/nein	ja	ja
Stromanschluss		400V/3/50Hz (230V/50Hz)	400V/3/50Hz (230V/50Hz)
Gesamtanschlusswert	kW	6,8 (3,45)	6,8 (3,45)
Absicherung	A	16	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH	10-55 / 4	10-30 / 30
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bär	2-5	1-5
Tanktemperatur	°C	60-65	60-65
Tankinhalt	l	20	20
Tankheizung	W	1400	1400
Leistung Umwälzpumpe	W	470	470
Umwälzleistung	l/min	230	230
Waschärme		kombiniert/Kunststoff	kombiniert/Kunststoff
Boilertemperatur	°C	80-85	80-85
Boilerinhalt	l	6	6
Boilerheizung	W	4900	4900
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein	nein	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	W	-	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l	2,0 druckabhängig	2,0
Nachspülärme		kombiniert/Kunststoff	kombiniert/Kunststoff
Laugenreinigungssystem	ja/nein	ja	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein	ja	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein	ja	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein	nein	ja
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein	nein	nein
Option Säuglänzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein	ja	ja
Gewicht	kg	62	67
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW	0,4 / 0,3	0,4 / 0,3
Dampfäbgabe	kg/h	0,6	0,4
Geräuschäbgabe	dB	62	62